


Lisa 1: Veemõõdusõlme põhimõteline skeem

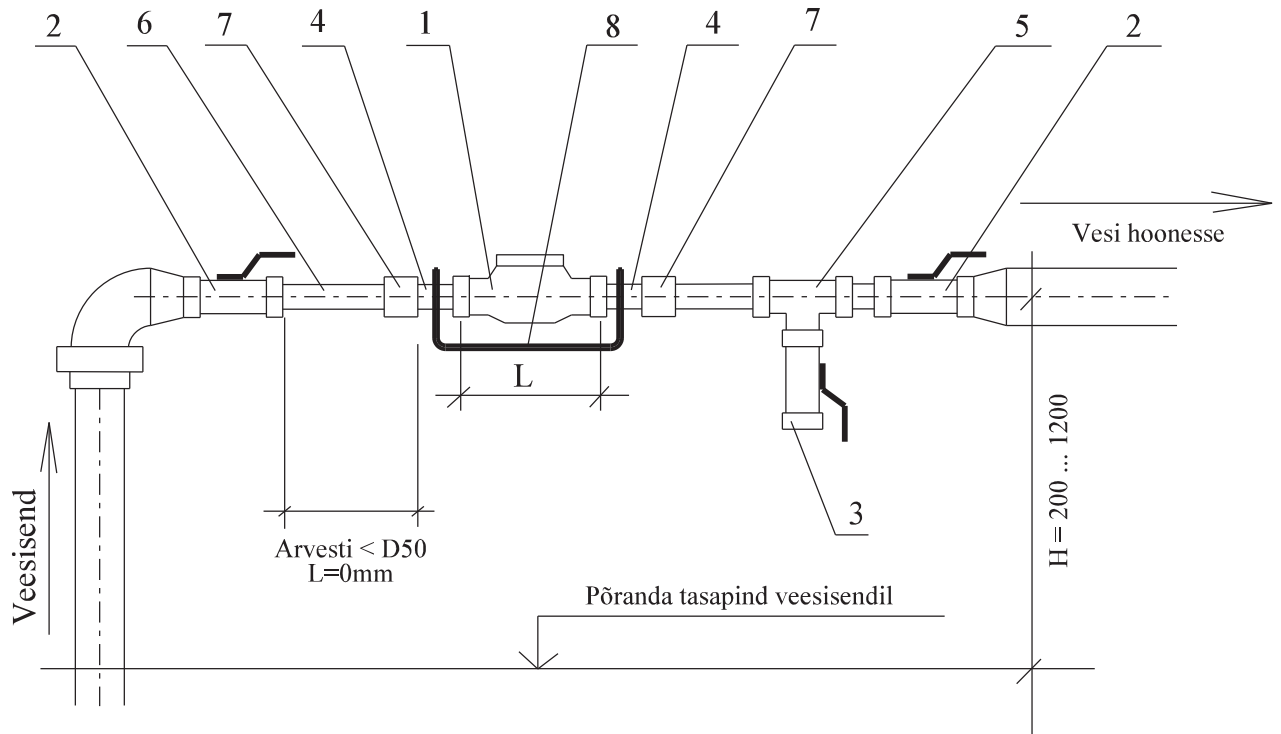

EKSPLIKATSIOON

1. C-klassi veearvesti koos tagasilöögiklapiga (võib paigaldada ka vertikaalselt)
2. Sulgarmatuur
3. Tühjenduskraan
4. Ühendusotsik
5. Kolmik
6. Sirge toruosa (vt. Lisa 2)
7. Ühendusmuhv sisekeermega
8. Arvesti kandur

MÄRKUSED

1. Veemõõdusõlme skeem kehtib veearvestitele alla DN50. Alates DN50 vt lisaks Lisa 2.
2. Veemõõdusõlme paigaldab kinnistu omanik.
3. Veearvesti koos tagasilöögiklapiga paigaldab AS Pärnu Vesi.
4. Mõõturi kandur peab tagama veearvesti paigalpäisivuse.

Nominaalne veekulu	m ³ /h	1,5	2,5	3,5	6,0	10,0	15,0
Veemõõtja kaliiber	toll (mm)	1/2 (15)	3/4 (20)	1 (25)	1 1/4 (32)	1 1/2 (40)	2 (50)
Veemõõtja pikkus L	mm	165	190	260	260	300	300